

喜多力ci5200喷码机

美国原装进口，性价比首选



Citronix CIJ CODING
EXCELLENCE



操作简便

- 最直观的图标用户界面，降低对操作人员的培训需要
- 所见即所得的信息创建与编辑，直接拖曳域字段内容
- 超大的10.1英寸黑猩猩全彩电容屏，抗击打、防溶剂腐蚀，适应工业应用需求
- 一键开/关机

稳定可靠

- 业界领先的24个月超长保修
- 紧凑坚固的工业设计，配备了可靠易维修的不锈钢打印头
- 减少零件的数量确保更高的整体可靠性
- **SmartFlush** 智能清洗技术——关机时自动清洗打印头确保最佳开机与打印表现

物超所值

- 简便易诊断和维修——无需更换价格昂贵的模块
- 保养间隔延长至8000小时或18个月，减少停机时间*
- 先进的墨水系统有效减少溶剂消耗
- 无需处理残留有害物的墨盒，无浪费

* 具体视生产环境而定



全球专利

SmartFlush

SmartFlush 智能清洗技术


——独特的清洗技术，自动完成墨路清洗

Precision PLUS

CiPrecisionPlus 智控技术

——精确的控制保证打印墨滴位置的准确

打样效果

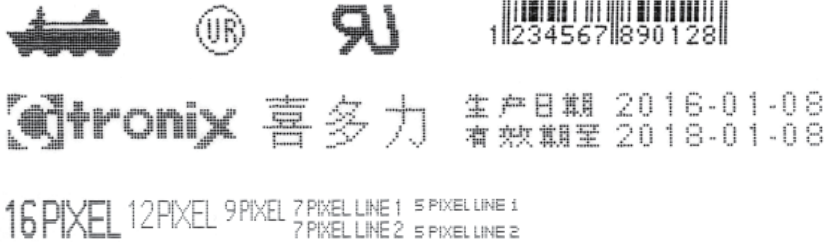

* 打印质量将取决于不同的应用和表材表面

全面的打印能力

- 字符
- logo
- 图形
- 序列号
- 各种条形码和二维码
- 多种语言
- 粗体
- 上下标
- 翻转和颠倒打印
- 旋转字符打印
- 字符高度与宽度可变
- 正向反向计数
- 连续打印能力

技术参数

主要特点

- 多种语言屏幕文字和字体
- 动态信息存储功能 (超过1,000 条信息)
- 安装向导使装机简便 (设置、试运行和信息创建)
- 实际时间以及保质期和日期; 班次代码和日期
滚动功能; 产品计数和流水码; 可编辑密码功能;
自动诊断; 事件记录; 维修提醒; 备份/恢复功能;
软件升级

其他

- 2.7米导管长度
- 750ml 防插错墨水和溶剂包装
- 1.9 升主墨水箱; 2.25 升溶剂箱
- 温度范围: 5-45°C, 看墨水要求
- 湿度: 10-90%, 无凝结
- 电源: 100-240V:3A, 自动识别; 50-60Hz

可选件

- 报警灯
- 落地支架
- 电眼
- 打印头清洗组件
- 同步器
- 90度转角打印头
- 正压空气组件
- 打印头夹具

ci5200

打印行数	1-2
喷印字高*	3-12mm
字形点阵数	5-16 点
墨点大小	常规 (60μ)
ciPrecisionPlus	是
打印速度**	高达6米/秒
RS232	是
以太网	仅查看
信号输入 (电眼 / 同步器 / 编程器)	1 / 1 / 0
信号输出 (编程报警灯 / 报警信号)	3 / 1
SmartFlush	是
机箱	烤漆钢板
IP防护等级	IP55
重量 (含打印头)	17.4公斤

* 最小高度 (5点), 最高高度 (16+点)

** 基于5点阵50dpi打印

尺寸 (英寸/mm)

正视图



侧视图



打印头



联系我们 获取最新产品及报价

Citronix 喜多力
Codes Of Excellence

多米诺集团成员

诚威科技
CHENGWEI TECHNOLOGY

多米诺喷码机金牌分销商



诚威科技

电话: 0512-58984458

传真: 0512-58984459

邮箱: 412889279@qq.com

网址: www.euronjet.com

地址: 张家港市省经济开发区中兴路19-2号